

Karlotta's HipBag

karlotta
pink STOFFE
AUS ALLER
WELT



Ihr möchtet wissen,
wie es geht?
Karlotta zeigt euch,
wie ihr EUREN
persönlichen HipBag
selber machen könnt.

Euer **Nähset** enthält:

Stoffe für den HipBag (2 Stücke), Vlies, Reissverschluss,
Steckschnalle und Nähanleitung



Etwas unklar? Dann schickt mir EURE Fragen oder Anregungen:
ines@karlottapink.com

i Das solltet ihr zur Hand haben:

- Stecknadeln
- Schere
- Bügeleisen
- Evtl. Reissverschluss-Füsschen für die Nähmaschine

1 Schneidet den Stoff mit dem beiliegenden Schnittmuster zu:

Zuschnitt 1 (Stoff1):



Kreis = Rückseite und Deckel eurer Hüfttasche. Positioniert das Schnittmuster nach eurem Geschmack auf dem Stoff und schneidet den Kreis OHNE Nahtzugabe zu.

Zuschnitt 2 (Stoff1):

Gurtbänder. Schneidet aus dem restlichen Stoff 1 zwei Streifen à 5-6 x 45cm für die Gurtbänder.

Zuschnitt 3 (Stoff2):

Halbmond = Vorderseite eurer Hüfttasche. Faltet den Stoff, positioniert das Schnittmuster entlang des Stoffbruchs und schneidet wieder OHNE Nahtzugabe zu und knippst den Stoff an den Markierungen des Stoffmusters an.

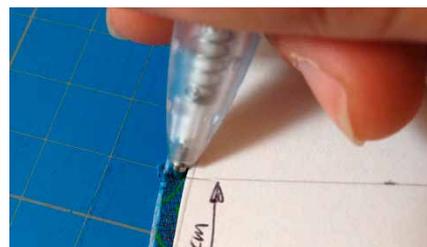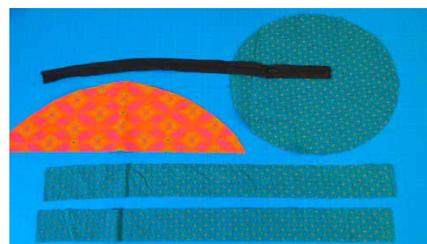

2 Zuerst bügelt ihr das Vlies auf die Stoffe.

3 **Gurtbänder nähen:**

Legt den Stoffstreifen rechts auf rechts und schliesst die Seitennaht mit einem geraden Stich. Je nach Stoffbeschaffenheit sollte die Naht versäubert werden (mit Zick-Zack-Stich), um ein Ausfransen des Stoffs zu vermeiden. Wendet das Band mit Hilfe einer Sicherheitsnadel auf rechts (= schöne Seite aussen) und bügelt es entlang der Naht. Genauso verfährt ihr mit dem Stoff des zweiten Gurtbands.



4 Reissverschluss ('RV') einnähen:


Schritt 1:

Nehmt den Zuschnitt 3 (=Halbmond) und den RV zur Hand. Legt die rechte Seite des RVs (ist später die sichtbare Seite aussen) an der geraden Seite des Halbmonds auf die rechte Seite des Stoffs. Montiert das RV-Füsschen an eurer Nähmaschine, passt die Position der Nähnadel auf ganz links an und näht nun mit einem Geradstich den RV am Stoff fest.




Schritt 2:

Als nächstes nehmt ihr Zuschnitt 1 (Kreis) und steckt den RV wieder rechts auf rechts am Deckelteil (von Markierung zu Markierung) fest. Näht den RV wieder mit dem RV-Füsschen und Nadelposition ganz links langsam entlang der Rundung fest (das ergibt nachher die Rundung).



5 Taschenkörper schliessen:

Legt Rückseite und Vorderseite rechts auf rechts und steckt die beiden Rundungen aufeinander. Bevor ihr diese Naht schliesst, steckt knapp unterhalb des RVs auf beiden Seiten die Gurtbänder ein (die Gurtbänder befinden sich nun in der Tasche).



Schliesst die Naht. **WICHTIG:** Lasst den RV zum späteren Wenden ein Stück geöffnet. Versäubert die Nähe wo nötig, um ein Ausreißen zu vermeiden.

6 Beide Nähte am RV absteppen.



7 Steckschnalle befestigen:

Wendet die Tasche auf rechts, die beiden Gurtbänder kommen nun nach aussen. Probiert die Hüfttasche an und messt die ideale Länge der Gurtbänder für das Positionieren der Steckschnalle ab. Steckt die Bänder durch die Schnalle und näht die Enden durch Umschlagen fest.

FERTIG ist euer Karlotta „HipBag“.

Karlotta's HipBag

zum selber machen

karlottapink

